

Transportna kolesa TK



Tip: **TKP110**

OPIS Kolesa


SERIJA : P - Plastično kolo
RAZRED : 1 - Lahkonosilnostno kolo
TIP : 10 - obremenitev do 10 kg

UPORABNOST : - Primerna za vgradnjo v kovinske letve za podporne sisteme
- Uporaba v temperaturnem razponu od 0 do +80 °C


LASTNOSTI : - Univerzalno plastično kolo
- Tišje delovanje in gladko obratovanje, zaradi posebnega dvojnega krogličnega ležaja
- Dodatno - površinsko odporna obloga iz PUR

Tip	Premer D x EL (mm)	Širina S (mm)	Os d (mm)	Max. obremenitev daN	Namen
TKP110	48 x 24	16	6,8	10	za serijsko vgradnjo v transportne letve
TKP110v	66/48 x 24	16	6,8	10	za serijsko vgradnjo v transportne letve

SKICA : TKP110



TKP110v



MATERIAL :

- Kolo : iz termoplastične umetne mase z dvojnim nizom jeklenih kroglic
- Ohišje kolesa : plastično
- Puša za osovino : plastična
- Kroglice : iz jekla (TKK120 in TKK120v)

Druge izvedbe po povpraševanju.

Transportna kolesa TK



Tip: **TKK120**

OPIS Kolesa


SERIJA : K - Kovinsko kolo
RAZRED : 1 - Lahkonosilnostno kolo
TIP : 20 - obremenitev do 20 kg

UPORABNOST : - Primerna za vgradnjo v kovinske letve za podporne sisteme
- Uporaba v temperaturnem razponu od -30 do +140 °C


LASTNOSTI : - Univerzalno kovinsko kolo
- Natančno delovanje in gladko obratovanje, zaradi posebnega krogličnega ležaja
- Površinsko odporno kolo

Tip	Premer D x EL (mm)	Širina S (mm)	Os d (mm)	Max. obremenitev daN	Namen
TKK120	48 x 24	16	6,8	20	za serijsko vgradnjo v transportne letve
TKK120v	66/50 x 24	18	6,8	20	za serijsko vgradnjo v transportne letve

SKICA : TKK120



TKK120v




MATERIAL :

- Kolo : iz pocinkane jeklene pločevine s posebnim krogličnim ležajem
- Ohišje kolesa : jeklo
- Osovina : jeklo, utrjeno
- Kroglice : iz jekla (TKK120 in TKK120v)

Druge izvedbe po povpraševanju.

Valjčna letev VLN

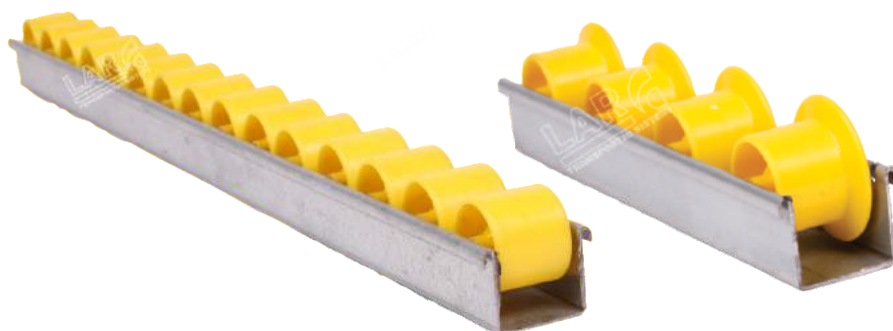

Tip: **VLN 33**

OPIS

SERIJA : VLN - Normalni plastični valjček
DELITEV : 33 - Osnovna delitev v mm
TIP : v - Vodilni valjček

UPORABNOST :

- Primerna za vgradnjo v kovinske letve
- Uporaba v temperaturnem razponu od -30 do +100 °C
- Nosilnost valjčkov do 10 kg

LASTNOSTI :

- Univerzalni plastični valjček
- Gladko obratovanje
- Kompaktna in obstojna valjčna letev

LAR
TRANSPORTNI SISTEMI

Osnovni tip letve	Mere D x š (mm)	Višina skup. (mm)	Os d (mm)	Nosilnost (kg)	Delitev T (mm)	Dolžina letve L (mm)
VLN 33	28 x 25	36		10	33, 50, 66, 83, 100	3000
VLNv50	41/28 x 25	43		10	50, 66, 83, 100	3000
VLNmini16	13 x 25	28		10	16, 33, 50	3000
VLNminiV33	28/18 x 25	36		10	33, 50, 66	3000






SKICA :

VLN33

VLNv50

VLNmini16

VLNminiV33



MATERIAL :

- Valjček : iz termoplastične umetne mase (rumen)
- Letev : iz pocinkane jeklene pločevine
- Osovina :

POSEBNE IZV. :

- Za nizke temperature od - 30 °C naprej
- Antistatična izvedba NHL (črna)
- Dodatni drobn material in zaključki po povpraševanju

Valjčna letev VLSFN



Tip: **VLSFN 33**

OPIS

SERIJA : VLSFN - Močnejši plastični valjček
DELITEV : 33 - Osnovna delitev v mm
TIP : v - Vodilni valjček

UPORABNOST :

- Primeren za vgradnjo v kovinske letve za pretočne regale
- Uporaba v temperaturnem razponu od -30 do +100 °C
- Nosilnost valjčkov do 15 kg

LASTNOSTI :




- Univerzalni plastični valjček odporen na kisline in lug
- Gladko obratovanje
- Kompaktna močnejša in obstojna valjčna letev

Osnovni tip letve	Mere D x š (mm)	Višina skup. (mm)	Os d (mm)	Nosilnost (kg)	Delitev T (mm)	Dolžina letve L (mm)
VLSFN 33	30 x 25	40	5	15	33, 50, 66, 100	3000
VLSFNv50	44/30 x 25	47	5	15	50, 66, 100	3000

SKICA :

VLSFN33

VLSFNv50



MATERIAL :

- Valjček : iz termoplastične umetne mase (rumen)
- Letev : iz pocinkane jeklene pločevine 1,5 mm
- Osovina : jeklena, d= 5 mm

POSEBNE IZV. :

- Za nizke temperature od - 30 °C naprej
- Antistatična izvedba NHL (črna)
- Dodatni drobní material in zaključki po povpraševanju

Valjčna letev VLNR



Tip: **VLNR**

OPIS

SERIJA : VLNR - Letev z normalnim kolesom
DELITEV : 25 - Osnovna delitev v mm
TIP : 10 - Plastično kolo, nosilnost do 10 kg
 20 - Kovinsko kolo, nosilnost do 20 kg
 v - Z vodilno obrobo

UPORABNOST : - Primerna za vgradnjo v kovinske letve za močnejše podporne aplikacije
 - Precizni ležaji in primerni tudi za manjše aksialne obremenitve

LASTNOSTI : - Univerzalno kolo
 - Tišje delovanje in gladko obratovanje, zaradi posebnega dvojnega krogličnega ležaja v plastičnem kolesu
 - Površinsko odporno z dodatno zaščito

Osnovni tip letve	Mere D x š (mm)	Višina skup. (mm)	Os d (mm)	Nosilnost (kg)	Delitev T (mm)	Dolžina letve L (mm)
VLNR 10	48 x 24	61	8	10	25, 50, 75, 100, 125	3000
VLNRv10	66/48 x 24	70	8	10	50, 75, 100, 125	3000
VLNR 20	48 x 24	61	8	20	25, 50, 75, 100, 125	3000
VLNRv21	66/50 x 24	70	8	20	50, 75, 100, 125	3000






SKICA :

VLNRv10

VLNR 10

VLNRv21

VLNR 20



MATERIAL :

- Kolo 10 : iz termoplastične umetne mase (modro)
 - Kolo 20 : iz pocinkane jeklene pločevine
 - Letev : iz pocinkane jeklene pločevine 2,2 mm
 - Osovina : jeklena os, d= 8 mm
 - Kroglice : iz jekla

POSEBNE IZV. :

- Z blažilnim obročkom iz PUR
 - Z drsnim ležajem
 - Dodatni drobni material in zaključki po povpraševanju

Valjčna letev VLAR



Tip: **VLAR**

OPIS

SERIJA : VLAR - Plastično kolo za premikanje v vse smeri
DELITEV : 25 - Osnovna delitev v mm
TIP : 10 - Enojno kolo
 40 - Dvojno kolo
 50 - Dvojno kolo

TRANSPORTNI SISTEMI

UPORABNOST :


- Primerna za vgradnjo v kovinske letve za transport tovora do max. 100 kg, za premikanje v vse smeri
- Precizni ležaji in primerni tudi za manjše aksialne obremenitve

LASTNOSTI :


- Večsmerno plastično kolo

Osnovni tip letve	Mere D x š (mm)	Višina skup. (mm)	Os d (mm)	Nosilnost (kg)	Delitev T (mm)	Dolžina letve L (mm)
VLAR 10	50 x 19	62	8	5	25, 50, 75, 100, 125	3000
VLASR 40	40 x 29		8	10	25, 50, 75, 100, 125	3000
VLASRS 50	50 x 38	60	8	10	66, 100, 133, 166	3000


SKICA :




VLAR 10



VLASRS 50



VLASR 40




MATERIAL :

- Kolo : iz termoplastične umetne mase
- Letev : iz pocinkane jeklene pločevine 2,2 mm
- Osovina : jeklena os, d= 8 mm

POSEBNE IZV. :

- Enojna ali dvojna širina letve
- Dodatni drobni material in zaključki po povpraševanju

Valjčna tirnica VTCR

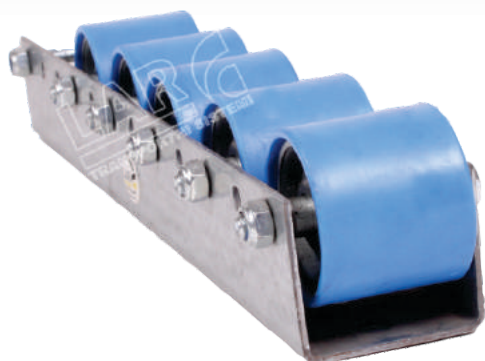

Tip: **VTCR**

OPIS

SERIJA : VTCR - Močnejši plastični valjček
DELITEV : 33 - Osnovna delitev v mm
TIP : v - Vodilni valjček

UPORABNOST :


- Primeren za vgradnjo v kovinske tirnice za različne namene v logistiki
- Uporaba v temperaturnem razponu od -30 do +100 °C
- Nosilnost valjčkov do 40 kg

LASTNOSTI :

- Univerzalna plastična prevleka odporna na kisline in lug
- Gladko obratovanje
- Kompaktna močnejša in obstojna valjčna tirnica


Osnovni tip tirnice	Mere D x š (mm)	Višina skup. (mm)	Os d (mm)	Nosilnost (kg)	Delitev T (mm)	Dolžina letve L (mm)
VTCT 40	54 x 48	67	8	40	66, 100, 133, 166, 200	3000
VTCTv40	70/54 x 48	75	8	40	100, 133, 166, 200	3000

SKICA :



VTCTv40

VTCT 40

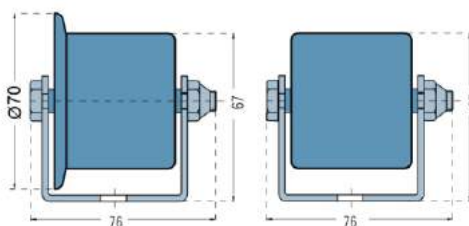

MATERIAL :

- Valjček : iz termoplastične umetne mase
- Letev : iz pocinkane jeklene pločevine 2,5 mm
- Osovina : jeklena, d= 8 mm

POSEBNE IZV. :

- Izmenjaje se standardni in vodilni valjčki (delitev 66 mm)
- Dodatni drobni material in zaključki po povpraševanju

Valjčna tirnica za palete VTP



Tip:

VTP

OPIS

SERIJA : VTP - Močnejši kovinski valjček
DELITEV : 26 - Osnovna delitev v mm
TIP : v - Vodilni valjček

UPORABNOST :

- Primeren za vgradnjo v kovinske tirnice za transport palet
- Uporaba v temperaturnem razponu od 0 do +80 °C
- Nosilnost valjčkov do 150 kg


LASTNOSTI :

- Serijski kovinski valj
- Lepo tekoče in gladko obratovanje
- Močna in obstojna valjčna tirnica


LAR
TRANSPORTNI SISTEMI

Osnovni tip tirnice	Mere D x š (mm)	Višina skup. (mm)	Os d (mm)	Nosilnost (kg)	Delitev T (mm)	Dolžina letve L (mm)
VTP 100	50 x 66	67	8	150	52, 78, 104, 130, 156	3000
VTPv100	72/50 x 66	78	8	150	78, 104, 130, 156	3000


SKICA :



VTP 100



VTPv100



MATERIAL :

- Valjček : iz pocinkane pločevine z vgrajenim krogličnim ležajem
- Letev : iz pocinkane jeklene pločevine 3,0 mm
- Osovina : jeklena, d= 8 mm

POSEBNE IZV. :

- Izmenjaje se standardni in vodilni valjčki (delitev 78 mm)
- Dodatni drobn material in zaključki po povpraševanju